



УНИВЕРСАЛЬНАЯ AMBIENT LIGHT ПОДВЕТКА САЛОН

- IV4008KS-TY-018WK
- IV4008KS-TY-618WK
- IV4008KS-TY-018BK
- IV4008KS-TY-618BK

INVENTCAR
— We Invent the Future —

ФОНОВАЯ ПОДСВЕТКА ИНТЕРЬЕРА АВТОМОБИЛЯ

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Меры предосторожности:

1. Установку следует производить только в специализированном установочном центре. Установка своими силами может привести к повреждению автомобиля либо причинения вреда здоровью.
2. Перед началом установки проверьте корректность функционирования всех штатных функций, отсутствие повреждений кузова и внутренних панелей. В случае обнаружения повреждений необходимо обратить на них внимание владельца автомобиля.
3. Перед разборкой автомобиля необходимо изъять все металлические и другие твердые и острые предметы из салона во избежание повреждения сидений и панелей при разборке и сборке.
4. В процессе установки обратите внимание на то, чтобы аккуратно сложить снятые компоненты автомобиля, избегайте царапин на приборной панели автомобиля, вовремя убирайте мусор, оставшийся при инсталляции, не оставляйте его в автомобиле. Обратите внимание на тщательную изоляцию проводов, отсутствие зажатых проводов и аккуратной прокладки жгутов.
5. Размещение жгутов должно быть аккуратным, тщательно спланированным, а соединения должны быть прочными. Обратите внимание, что жгуты не мешают подвижным деталям автомобиля таким как руль, педали, стеклоподъемники. Жгуты должны быть зафиксированы стяжками.
6. Не подключайте и не отключайте компоненты комплекта при включенном блоке управления во избежание повреждения или создания пиковой нагрузки.

Работа с приложением :

Найдите и установите приложение «My LED» в Play Market либо в Apple App Store. Используйте приложение для подключения и сопряжения с Bluetooth и управляйте фоновой подсветкой с помощью телефона.


Назначение проводов:

Желтый - В+
Черный - GND
Красный - ACC
Оранжевый - +12V освещение (можно подключить также к ACC)

ВНИМАНИЕ! В случае необходимости обрезки световой полосы. Так как полоса состоит из миниатюрных светодиодов, то при обрезке есть вероятность попадания на светодиод в точке обрезки. В этом случае произойдет засвечивание окончания полосы. Необходимо производить обрезку приняв в расчет запас длины. В случае попадания на светодиод и засвечивания необходимо укорачивать полосу шагом в 2мм пока точка обрезки не попадет на свободную область и засвечивание в этом случае пропадет. В случае остатка излишней длины полосы, рекомендуется спрятать излишки в панель автомобиля.

**КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПОДСВЕТКИ 64 ЦВЕТА.
УЛЬТРАТОНКАЯ СКРЫТАЯ ПОДСВЕТКА 18 ЭЛЕМЕНТОВ.
УПРАВЛЕНИЕ : ДВУХКЛАВИШНАЯ КНОПКА/
ПРИЛОЖЕНИЕ MY LED**

Комплектация:

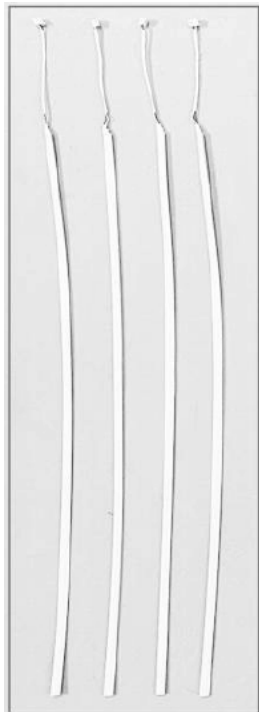

Подсветка панели
двери (4 шт)



Подсветка
центральной
консоли
(длина 1,1 м.)
Световая полоса
может быть
укорочена с обеих
сторон.



Внутренняя
подсветка ящиков
для хранения
(4 шт)




Подсветка дверных
ручек (4 шт)



Жгуты проводов / двухклавишный
переключатель




Блоки управления
(5 шт)




Подсветка ног
(4 шт)

**КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПОДСВЕТКИ 64 ЦВЕТА.
УЛЬТРАТОНКАЯ СКРЫТАЯ ПОДСВЕТКА 18 ЭЛЕМЕНТОВ.
УПРАВЛЕНИЕ : ДВУХКЛАВИШНАЯ КНОПКА/ ПРИЛОЖЕНИЕ MY LED**

Комплектация:

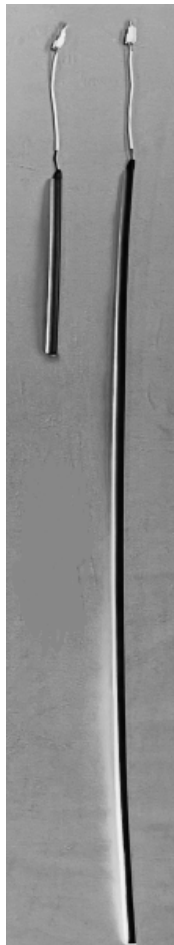


Подсветка
центральной
консоли

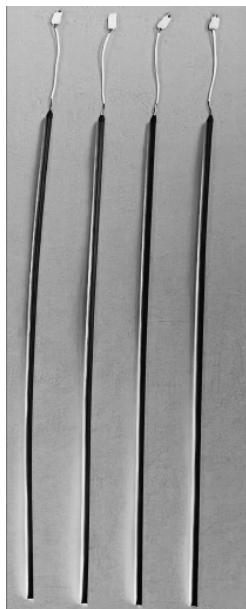

Подсветка панели
двери (4 шт)




Блоки управления
(5 шт)



Подсветка ног (4 шт)



Внутренняя
подсветка ящиков
для хранения
(4 шт)



Подсветка дверных
ручек (4 шт)



Жгуты проводов

Монтаж:

Черный провод
от блока управления
подключается к штатному
креплению массы



Монтаж:

Красный провод
подключается к
АСС
Оранжевый к
линии освещения
(может быть
подключен к АСС)




Желтый провод блока управления
двери подключается к питанию в
двери



Черный провод блока
управления двери
подключается к минусовому
штатному проводу в двери

Монтаж:



Точка монтажа
подсветки ручки


Точка монтажа скрытой
полосы подсветки

Точка монтажа
подсветки
ящичков хранения

Монтаж:



Монтаж:

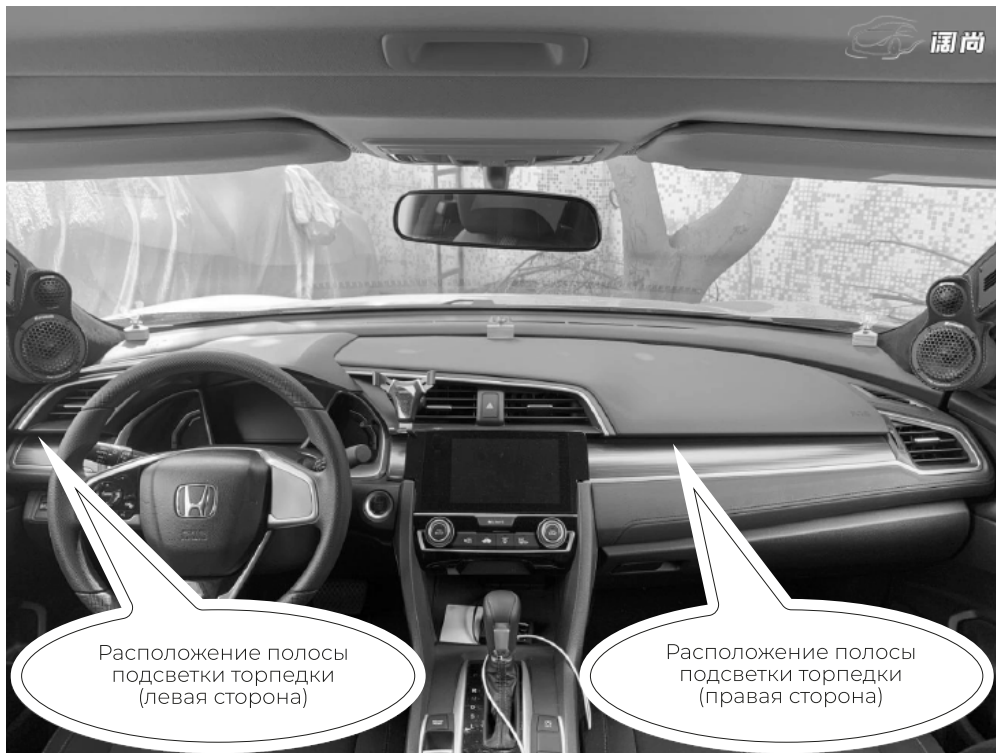

Гарантия производителя:

Гарантия производителя является законным правом покупателя. Производитель гарантирует надлежащее качество изделия, качество материалов из которых изготовлено изделие, а также качество его сборки. Производитель обязуется устранить любой дефект возникший в процессе обычной эксплуатации при наличии требуемого обслуживания, не по вине пользователя и не в результате физического повреждения или воздействия. Для получения гарантийного обслуживания, покупателю необходимо доставить неисправное изделие в пункт гарантийного ремонта.

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи. Гарантия распространяется на любое изделие в рамках гарантийного срока, за исключением случаев упомянутых выше. Гарантийный ремонт изделия будет произведен после проверки технической группой и подтверждения гарантийного случая. Гарантия не распространяется на изделие, вышедшее из строя в результате неправильного использования и установки. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить заполненный гарантийный талон.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: _____
ПРОДАВЕЦ: _____
ПОКУПАТЕЛЬ _____
ТЕЛЕФОН: _____
EMAIL: _____

ГАРАНТИЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ: _____
ПРИЕМЩИК: _____
ДАТА: _____