



Руководство по установке AUDI A6 2012-2017

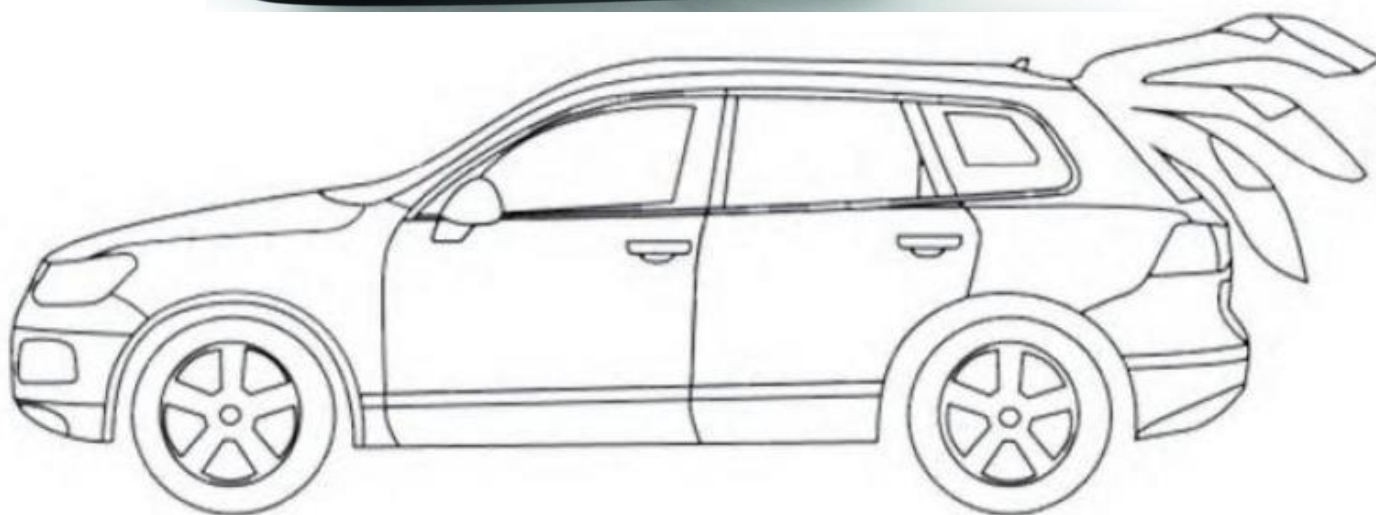


Меры предосторожности:

1. Для обеспечения нормального использования крышки багажника с электроприводом изделие должно устанавливаться соответствующими специалистами или обученным персоналом. Не разбирайте данное изделие самостоятельно во избежание его повреждения и других несчастных случаев!
2. Прежде чем устанавливать электропривод на автомобиль, необходимо выяснить была ли задняя дверь автомобиля модифицирована или отремонтирована, проверьте нет ли ошибок на приборной панели, корректно ли отображается дверь багажника на приборной панели, корректно ли работает открытие багажника с оригинального брелка, затем проверьте, исправны ли внутренние и внешние панели автомобиля. Проверьте поверхности автомобиля на наличие царапин, а также размеры зазоров и высоту левой и правой сторон оригинальной задней двери. (Все эти проверки важны для сравнения положения задней двери до установки и после установки). При обнаружении каких-либо неполадок, пожалуйста, сообщите об этом владельцу автомобиля до начала монтажных работ.
3. Пожалуйста, убедитесь, что аккумулятор автомобиля заряжен на достаточном уровне. Если заряда недостаточно, пожалуйста зарядите аккумулятор или запустите двигатель на некоторое время, чтобы обеспечить нормальную работу системы электропривода задней двери.
4. Во избежание повреждения и появления царапин на внутренней и внешней отделке в процессе разборки и сборки, специалист по установке должен удалить металлические и другие твердые предметы, находящиеся на кузове и панелях.
5. Во время установки, пожалуйста, используйте бумажный скотч и накладки, чтобы защитить внутреннюю и наружную отделку автомобиля от царапин. Снятые компоненты автомобиля должны быть установлены надлежащим образом. При прокладке кабелей и проводки они должны иметь хорошую изоляцию и не должны мешать использованию других компонентов автомобиля.
6. При установке кронштейна крепления кузова автомобиля замените оригинальные винты на винты из комплекта или используйте штатные согласно инструкции по установке, поставляемые нашей компанией. В противном случае задняя дверь с электроприводом не будет закрыта должным образом или планки будут повреждены (следуйте руководству по установке).
7. Когда электропривод двери багажника будет установлен в шаровую опору автомобиля, пожалуйста, осторожно нажмите на пружину зажима шаровой опоры в соответствующее положение, после установки шаровой опоры вы услышите характерный щелчок, означающий успешную установку.
Проверьте еще раз: Необходимо проверить надежность крепления электрической стойки на шаровой опоре, ненадежное соединение опасно при эксплуатации! Пожалуйста, убедитесь что фиксатор шаровой опоры защелкнулся.
8. При подключении основного питающего провода +12V убедитесь что подключение производится от высокоамперного предохранителя блока предохранителей (не менее 20A), который не может повлиять на использование других функций в автомобиле. Обратите внимание на расположение заземляющего провода, чтобы обеспечить надежный контакт подключите провод к штатной массе кузова, не подключайте массу к окрашенным частям кузова и внутри двери багажника (следуйте руководству по монтажу).
9. При сверлении отверстия для провода электропривода двери обязательно сверлите отверстия в соответствии с маркировкой, предоставленной нашей компанией.

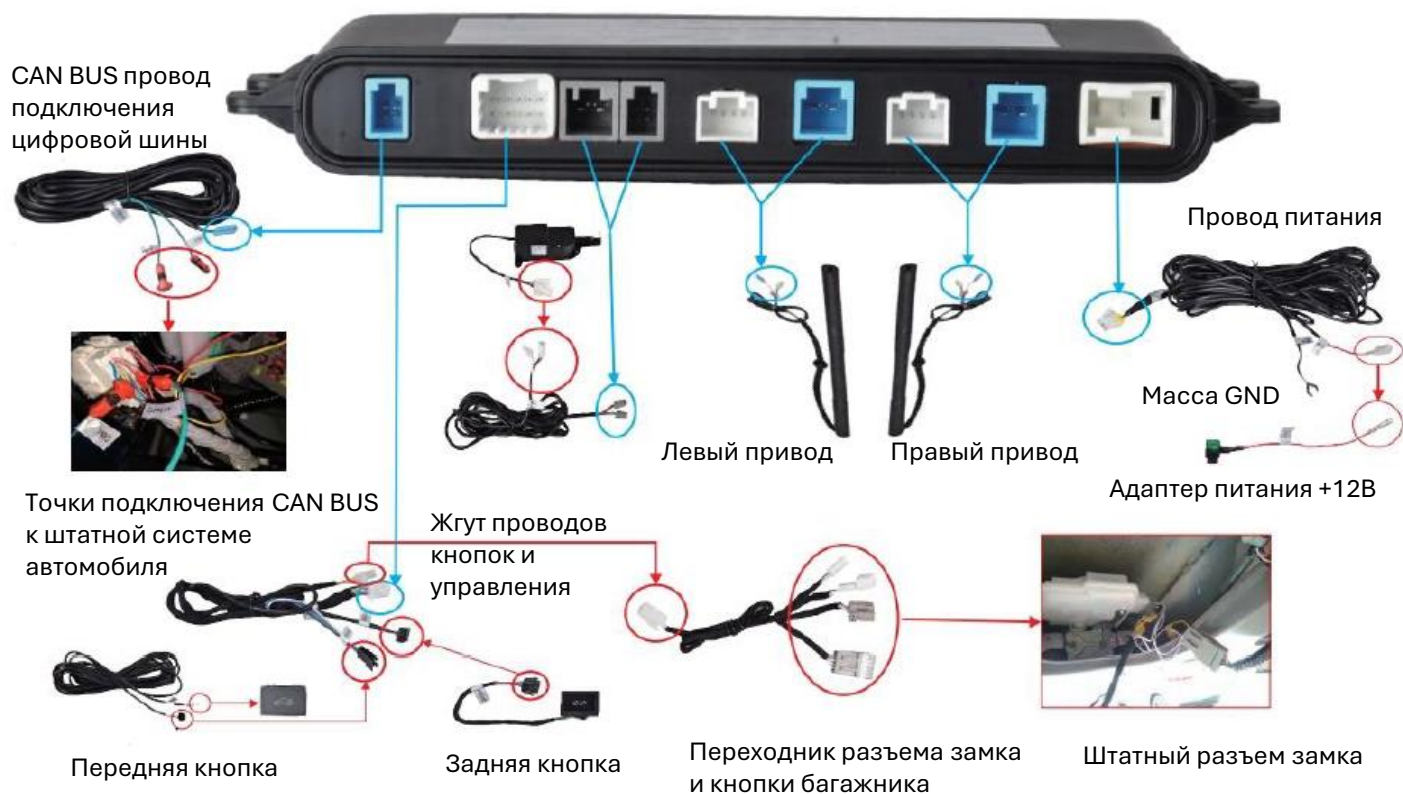


Видео инструкция




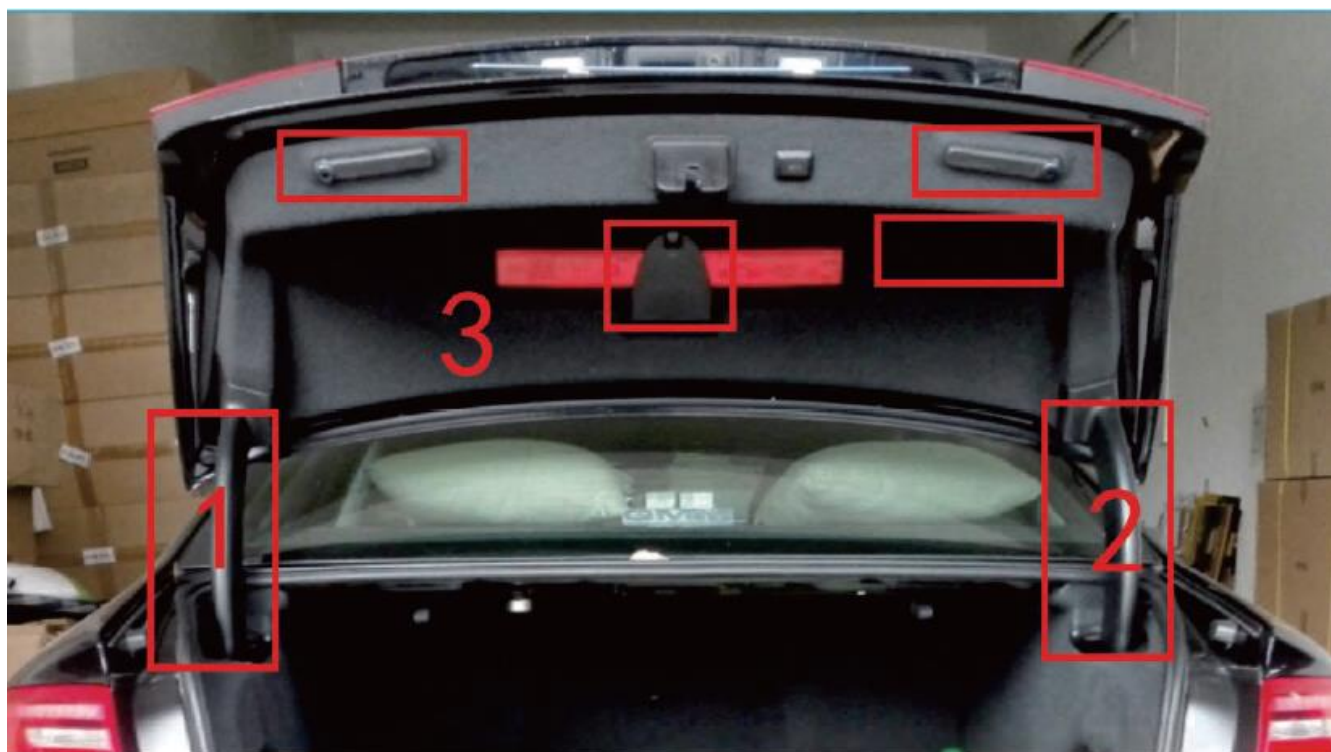

1. Откройте багажник. Снимите клипсы и фиксирующие винты . Снимите обшивку багажника. Снимите кожухи рычагов.

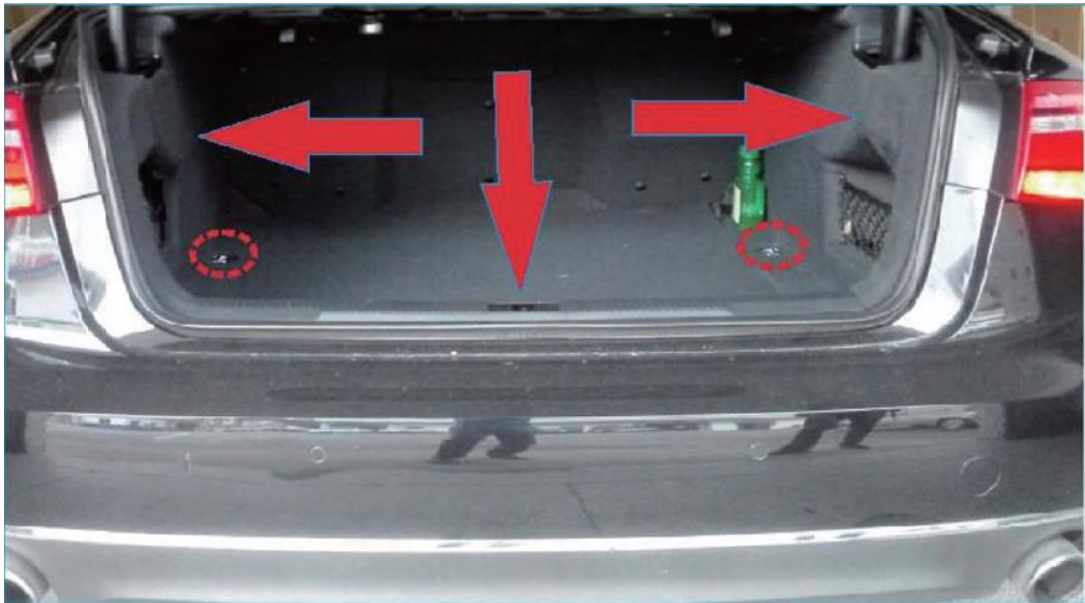

2. Снимите петли в полу, обшивку правого и левого бортов, центральную панель порога

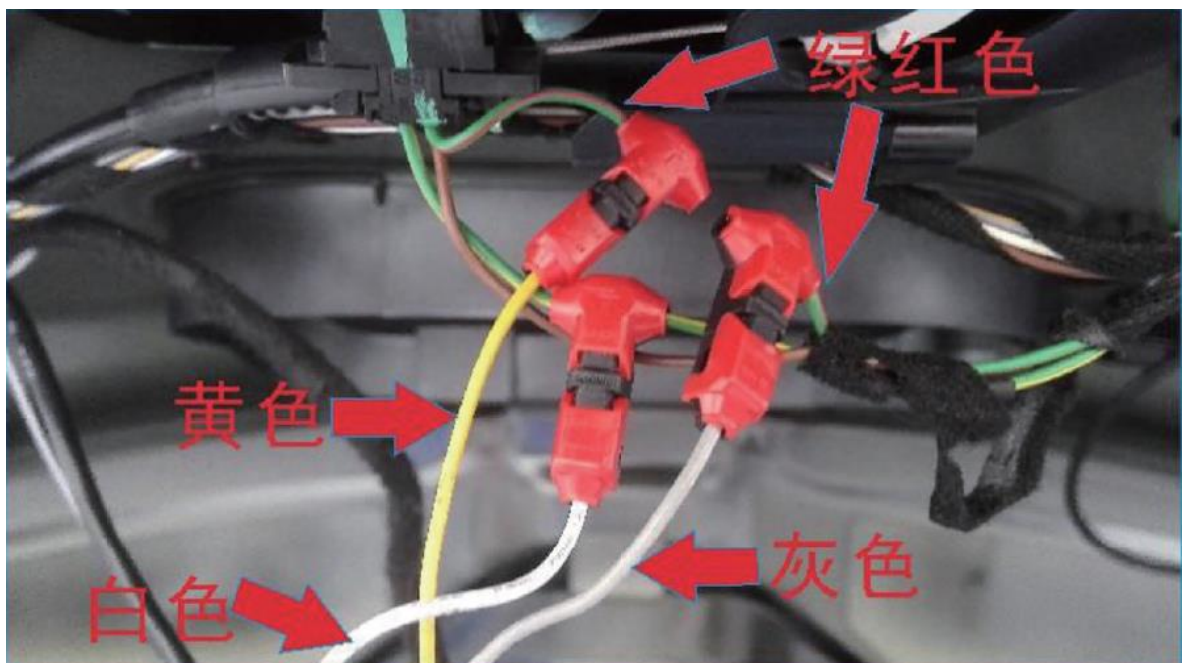

3. Подключите желтый провод от блока управления к штатному проводу концевика замка в штатном жгуте замка а провода CAN от блока управления к витой паре штатных проводов CAN автомобиля



4. Протяните провода в багажник как показано



5. Снимите штатную пружину и штатный газлифт с левой стороны



6. Снимите штатную пружину с правой стороны



7. Вставьте скобу из комплекта в внутреннюю часть отверстия как показано




8. Установите прокладку из комплекта на внешнюю сторону полученного отверстия и а затем закрепите винт и шаровый кронштейн на двух отверстиях



9. Установите кронштейны на рычаги слева и справа как показано и затяните их винтами



10. Установите электроприводы соблюдая направление как на фото

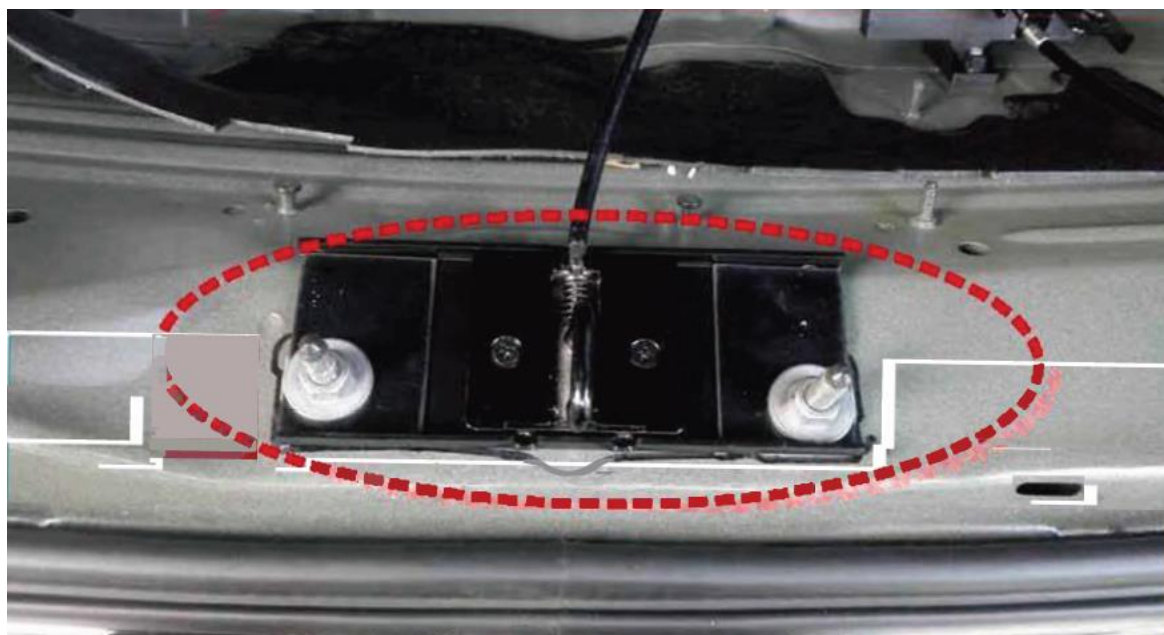

11. Снимите штатную петлю и замените ее на петлю с дотяжкой из комплекта



12. Подключите питание к клеммам АКБ в багажнике



13. Расположите и закрепите блок управления как показано и протяните к нему соответствующие жгуты проводов



14. Расположение задней кнопки



15. Управление передней штатной кнопкой



16. По завершению монтажа произведите сборку панелей

Открывание багажника с пульта ДУ происходит путем долгого нажатия на кнопку багажника на штатном пульте

Инструкция по проверке электропривода двери багажника:

1. После установки, пожалуйста, проверьте, правильно ли установлены резиновые уплотнители и декоративные накладки на двери багажника, чтобы убедиться, что дверь закрывается правильно.
2. Сначала нажмите кнопку двери багажника, чтобы закрыть ее, чтобы инициализировать систему. Проверьте функцию ключа дистанционного управления, переднюю кнопку, высоту открытия багажника и защиту от защемления.
3. Когда автомобиль заведен, все окна и двери закрыты, пожалуйста, убедитесь, что дверь багажника закрывается без перебоев.

Скачать инструкцию в электронном виде можно по QR коду (для сканирования наведите камеру телефона на изображение ниже):

